

UNI-TRUCK
AUTORYZOWANY DEALER

CASE
CONSTRUCTION



Fabrycznie nowa koparko-ładowarka CASE 580 SV



Uni-Truck Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 251,
51-129 Wrocław

+48 723 115 281

 bartosz.wierzbinski@uni-truck.eu

 case.uni-truck.eu

1. OPIS DOSTAWCÓW UNI-TRUCK i CASE

UNI-TRUCK - to firma działająca od 30-tu lat, która specjalizuje się w sprzedaży i serwisie samochodów dostawczych i maszyn. Jako jeden z liderów w tej branży, firma zdobyła zaufanie klientów dzięki niezawodności usług i profesjonalnemu wsparciu technicznemu.

Teraz, wchodząc na rynek maszyn budowlanych jako autoryzowany dealer CASE, Uni-Truck rozszerza swoją ofertę o koparki, koparko-ładowarki, ładowarki i ładowarki kompaktowe, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania.

Po więcej informacji zapraszamy na www.uni-truck.eu



CASE Construction to marka założona w 1842 roku przez Jerome'a Case'a, to jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych producentów maszyn budowlanych na świecie. Początkowo firma specjalizowała się w produkcji maszyn rolniczych, ale z czasem stała się globalnym liderem w dziedzinie budownictwa.

Na początku XX w. firma CASE uzyskała pozycję wiodącego producenta maszyn budowlanych. Poprzez ciągły wzrost i rozwój CASE nadal buduje naszą działalność, naszą reputację oraz świat, w którym żyjemy. Obecnie marka CASE należy do międzynarodowego konsorcjum CNH, które dzięki swojej pozycji wykorzystuje i kreuje najnowsze technologie w kilkunastu lokalizacjach produkcyjnych (głównie w USA i Włoszech).

Po więcej informacji zapraszamy na www.case.uni-truck.eu

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA 580SV

SILNIK

Marka i model	FPT F5C - F5MGL413A
System wtrysku	Szyna Common Rail
Poziom emisji spalin	Stage V
liczba cylindrów	4
Średnica / Skok	102 mm x 110 mm
Pojemność / Współczynnik kompresji	3,6 litra / 17 do 1
Moc znamionowa silnika (ISO 14396)	82 KW (110 KM) przy 2200 obr./min
Maksymalna moc netto	89 KW (119 KM) przy 1900 obr./min
Maksymalny moment obrotowy (ISO 14396)	460 Nm przy 1400 obr/min
Prędkości obrotowa silnika	2200 obr./min. (prędkość znamionowa przy pełnym obciążeniu silnika) / 900-1000 obrot./min (niska prędkość bez obciążenia)



SKRZYNIA BIEGÓW

Typ	4WD - 4WS Powershift
Model	Carraro TLB2 4WS MPB
Prędkości jazdy do przodu	7 - 11 - 24 - 40 (km/h)
Prędkości jazdy do tyłu	8 - 13 - 29 (km/h)



MOST PRZEDNI

Model	4WD z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu
Wchylenie	+/- 8°

MOST TYLNY

Model	z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu
-------	--

HAMULCE



Hamulec główny	Hydrauliczna obsługa pedałem, 3 tarcze na stronę
Hamulce postojowe	uruchamiany mechanicznie

OPONY

Z przodu	20" MICHELIN (RADIAL)
Z tyłu	30" MICHELIN (RADIAL)



3. WYMIARY

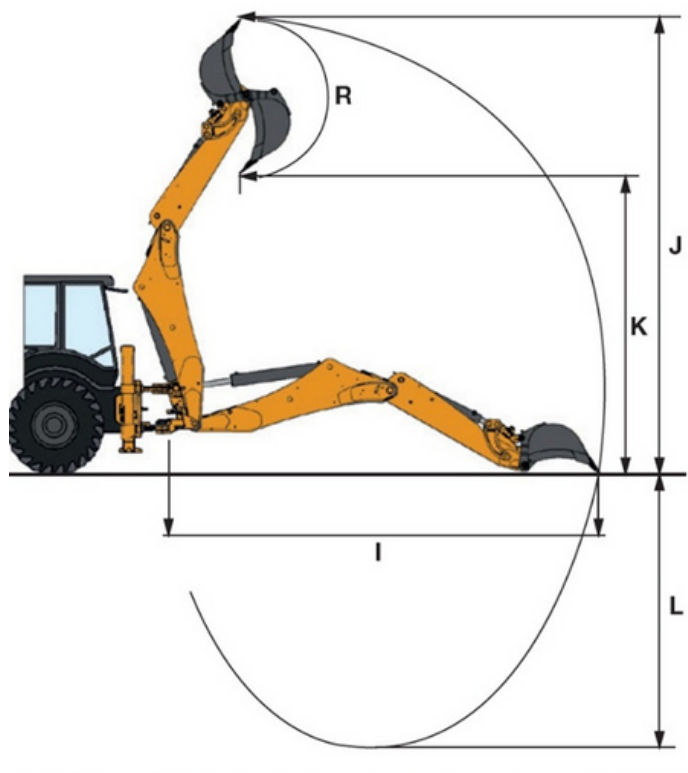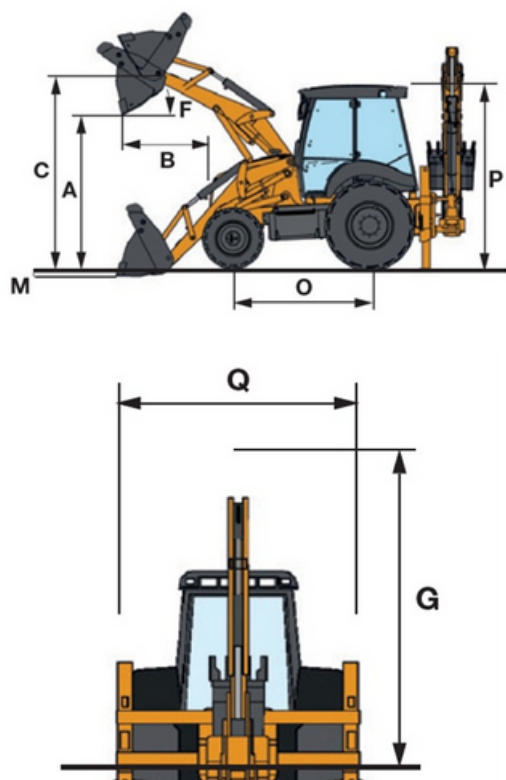

KOPARKA		CASE DNA		IN-LINE	
		Ramię std.	Ramię rozsuwane	Ramię std.	Ramię rozsuwane
Długość ramienia kopiącego	m	4,27 (580SV)		4,27 (580SV)	
Kąt wychylenia wysięgnika	°	180			
I Maksymalny zasięg od sworznia obrotu	mm	5695	6699	5612	6286
J Maksymalna wysokość robocza	mm	5802	6713	5425	6173
K Maksymalna wysokość załadunku	mm	3859	4752	3658	4424
L Maksymalna głębokość kopania	mm	4448	5514	4385	5627
R Obrót łyżki	°	198		203	
Siła odspajania łyżki	daN	5326		5971	
Siła odspajania ramienia	daN	3240	2375	3767	2592

WYMIARY OGÓLNE
580SV - 590SV

ŁADOWARKA (konfiguracja 4WD)			RAMIĘ ŁADOWARKOWE 'TOOL CARRIER'	
			Łyżka standardowa (nieotwierana)	Łyżka 4w1 (otwierana)
A	Maksymalna wysokość zrzutu pod łyżką przy kącie otwarcia łyżki 45°	mm	2606	2618
B	Zasięg zrzutu na pełnej wysokości	mm	844	825
C	Maks. wys. do sworznia obrotu łyżki	mm	3460	3458
F	Kąt wysypu	°	46	
M	Głębokość kopania poniżej poziomu gruntu	mm	166	170
	Maksymalny udźwig na poziomie gruntu	kg	5670	
	Maksymalny udźwig na maksymalnej wysokości	kg	3934	3572
	Siła odspajania na ramionach	daN	4910	
	Siła odspajania łyżki	daN	6338	
CAŁKOWITE WYMIARY			KOPARKA TYPU 'CASE DNA'	
G	Wysokość wysięgnika (pozycja transportowa)	mm	3560	
O	Rozstaw osi	mm	2175	
P	Wysokość kabiny	mm	2950	
Q	Szerokość całkowita ze standardową łyżką ładowarkową	mm	2430	
	Minimalny prześwit	mm	348	
WAGI			580SV	
	Maksymalna masa robocza	kg	9580	

4. MASZYNA

Koparko-ładowarka CASE 580 SV

- moc koni mechanicznych: 112 KM
- skrzynia biegów: automatyczna

OSPRZĘT

- łyżka ładowarkowa 6w1 z zębami 1,15m³ (szer. 240 mm) + widły do palet
- Tylne szybkozłączce mechaniczne Miller
- łyżka kopiąca 300 mm
- łyżka kopiąca 600 mm
- łyżka skarpowa sztywne 1500 mm

5. WARUNKI HANDLOWE:

CENA → kontakt z przedstawicielem

6. WARUNKI GWARANCJI

2 miesiące/1500 motogodzin– bezpłatnie.
Możliwość przedłużenia okresu gwarancji



7. WARUNKI DOSTAWY

- Dostępność maszyny: OD RĘKI
- Miejsce odbioru maszyny: UNI-TRUCK Cesarzowice 23, 55-080 Cesarzowice
- Ważność ofert 7 dni.

W razie pytań służę pomocą i zapraszam do kontaktu.

Bartosz Wierzbński

Tel: +48 723 115 281

bartosz.wierzbinski@uni-truck.eu