

**UNI-TRUCK**  
AUTORYZOWANY DEALER

**CASE**  
CONSTRUCTION

## Fabrycznie nowa ładowarka 21F



Uni-Truck Sp. z o.o.  
ul. Żmigrodzka 251,  
51-129 Wrocław

+48 603 137 946

[marcin.rozana@uni-truck.eu](mailto:marcin.rozana@uni-truck.eu)

[case.uni-truck.eu](http://case.uni-truck.eu)

## 1. OPIS DOSTAWCÓW UNI-TRUCK i CASE

**UNI-TRUCK** - to firma działająca od 30-tu lat, która specjalizuje się w sprzedaży i serwisie samochodów dostawczych i maszyn. Jako jeden z liderów w tej branży, firma zdobyła zaufanie klientów dzięki niezawodności usług i profesjonalnemu wsparciu technicznemu.

Teraz, wchodząc na rynek maszyn budowlanych jako autoryzowany dealer CASE, Uni-Truck rozszerza swoją ofertę o koparki, koparko-ładowarki, ładowarki i ładowarki kompaktowe, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania.

Po więcej informacji zapraszamy na [www.uni-truck.eu](http://www.uni-truck.eu)



**CASE Construction** to marka założona w 1842 roku przez Jerome'a Case'a, to jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych producentów maszyn budowlanych na świecie. Początkowo firma specjalizowała się w produkcji maszyn rolniczych, ale z czasem stała się globalnym liderem w dziedzinie budownictwa.

Na początku XX w. firma CASE uzyskała pozycję wiodącego producenta maszyn budowlanych. Poprzez ciągły wzrost i rozwój CASE nadal buduje naszą działalność, naszą reputację oraz świat, w którym żyjemy. Obecnie marka CASE należy do międzynarodowego konsorcjum CNH, które dzięki swojej pozycji wykorzystuje i kreuje najnowsze technologie w kilkunastu lokalizacjach produkcyjnych (głównie w USA i Włoszech).

Po więcej informacji zapraszamy na [www.case.uni-truck.eu](http://www.case.uni-truck.eu)



## 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### UKŁAD KIEROWNICZY

Przegubowa rama maszyny wyposażona w hydrauliczne siłowniki skrętu. Koła przednie i tylne poruszają się po tym samym torze. Kąt skrętu 40° w obie strony. Funkcja kierowania awaryjnego.

### INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie	12 V
Akumulator	95 Ah
Alternator	120 Ah

### POJEMNOŚĆ

Olej napędowy	86 l
Olej silnikowy	7 l
Płyn chłodzący	13 l
Całk. olej hydrauliczny	53 l
Oś przednia	9 l
Oś tylna	11 l

### HYDRAULIKA

Pompa zębata hydraulicznego układu ładowania i kierowniczego. Zawór priorytetowy hydraulicznego ukl. kierowniczego. 3 i 4 funkcja hydrauliczna sterowana proporcjonalnie uniwersalnym joystickiem z przyciskiem pamięci natężenia przepływu w standardzie.

### PRZEPŁYW STANDARDOWY

21F-121F	67 l/min @ 2500 rpm
221F-321F	85 l/min @ 2500 rpm

**Pakiet zwiększonego przepływu** dostępny na zamówienie w modelach

221F-321F	130 lpm @ 2500 rpm
-----------	--------------------

### HAŁAS I DRGANIA

Na zewnątrz - gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA

(1) 101 dB

W kabinie - poziom ciśnienia akustycznego (2) 71 dB

Drgania rąk/ramion/ciała (3) < 2.5 / 0.5 m/s<sup>2</sup>

1) Zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE i załącznikami do niej.

(2) Zgodnie z normą ISO 6396.(3) Zgodnie z normą ISO 8041

(2) According to ISO 6396.

(3) According to ISO 8041.

### EMISSIONS

EU Stage 5




### 3. WYMIARY

#### DANE TECHNICZNE Z ŁYŻKĄ

**2**


		<b>Z-BAR</b>	
Pojemność łyżki (SAE)	m <sup>3</sup>	0.7 - 1.0	
Siła wywracająca na wprost	t	3.5	
Siła wywracająca przy pełnym skręcie (40°)	t	3.0	
Maksymalny udźwig przy 50%	t	1.5	
Siła odspajania	daN	4605	
L2 Długość z łyżką	m	5.28	
A Maks. wysokość łyżki	m	3.94	
B Wysokość sworznia obrotu łyżki	m	3.14	
C Wysokość wyładunku pod kątem 45°	m	2.49	
D Głębokość kopania	cm	6.6	
E Zasięg na pełnej wysokości	cm	77	
Masa robocza (z łyżką standardową)	kg	4570	
Masa robocza (z łyżką typu „4 w 1”)	kg	4936	

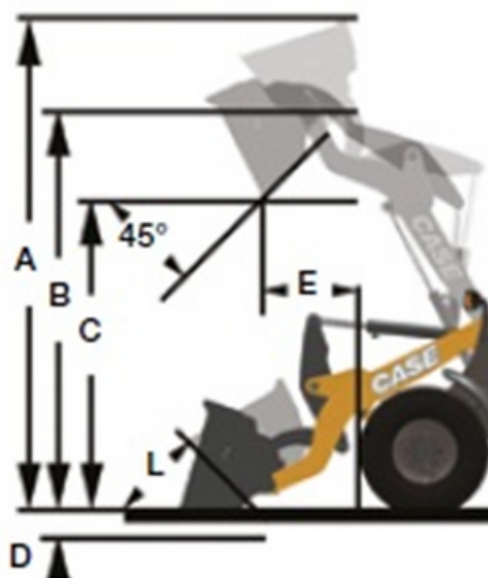

#### DANE TECHNICZNE Z WIDŁAMI

**21F**


		<b>Z-BAR</b>	
Siła wywracająca na wprost	t	2.3	
Siła wywracająca przy pełnym skręcie (40°)	t	2.0	
maksymalny udźwig przy 80%*	t	1.6	
F Maks. wysokość całkowita	m	3.48	
B Wysokość sworznia obrotu widel	m	3.14	
G2 Maks. wysokość widel	m	2.90	
G1 Wysokość widel przy maks. zasięgu	m	1.27	
J1 Zasięg na poziomie gruntu	m	0.94	
J2 Zasięg maksymalny	m	1.35	
J3 Zasięg na wysokości maks	m	0.59	
Masa robocza z widłami	kg	4570	

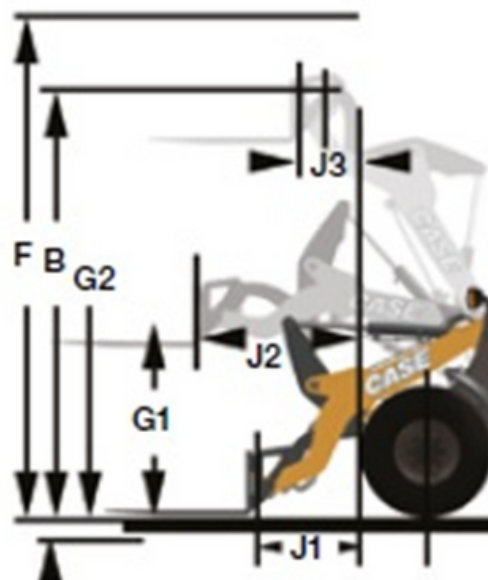



#### 4. OSPRZĘT

- Szybkozłącze hydrauliczne S60
- Łyżka 1000mm
- Widły
- Zamiatarka

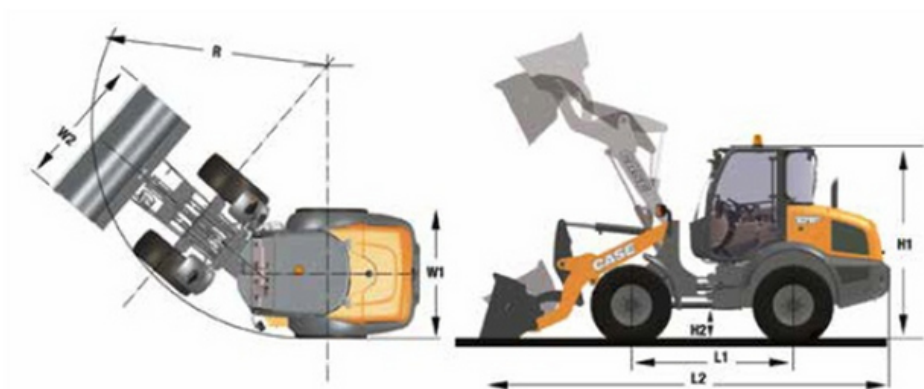

21F		
Z-BAR		
H1	m	2,46
H2	cm	45
W1	m	1,74
W2	m	1,90
L1	m	2,08
R	m	3,72



## 5. WARUNKI HANDLOWE:

**Fabrycznie nowa ładowarka kompaktowa CASE 21F**

CENA —————> kontakt z przedstawicielem

## 6. WARUNKI GWARANCJI

·24 miesiące/3000 motogodzin– bezpłatnie.  
Możliwość przedłużenia okresu gwarancji



## 7. WARUNKI DOSTAWY

- Dostępność maszyny: OD RĘKI
- Miejsce odbioru maszyny: UNI-TRUCK Cesarzowice 23, 55-080 Cesarzowice
- Ważność ofert 7 dni.

**W razie pytań służę pomocą i zapraszam do kontaktu.**

**Marcin Różana**

Tel: +603 137 946

[marcin.rozana@uni-truck.eu](mailto:marcin.rozana@uni-truck.eu)